SUNRISE NEWS No.1302

サニタリー用
ヘルール継手付シリコーンブレードホース

シリコーンゴムの特性を生かし、幅広い温度範囲での使用が可能です。また、サニタリー用途としてヘルール継手付とする事で、***簡単に着脱***でき、配管洗浄も容易となっており一般の配管に比べて***衛生性を特に重視***しております。

■継手仕様

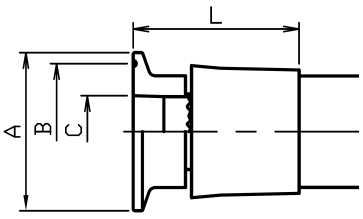

■・・・標準在庫品

継手規格		A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	適用ホース呼称(mm)	ホース最短全長(mm)
12	8A	34.0	27.5	10.5	53.0	12	155
15	10A	34.0	27.5	14.0	53.0	15	155
19	15A	34.0	27.5	17.5	53.0	19	160
25	1S	50.5	43.5	23.0	53.0	25	160
32	1.5S	50.5	43.5	35.7	58.0	32	180
	2S	64.0	56.5	47.8			
38	1.5S	50.5	43.5	35.7	58.0	38	190
	2S	64.0	56.5	47.8			
50	2S	64.0	56.5	47.8	63.0	50	200

- 標準在庫品につきましては、即納対応させていただきます。
- 右記以外の特殊金具につきましても、受注生産にてお受けさせていただきます。
- 「ホース最短全長」を記載しておりますが、ホース長さが短い場合は金具取り付け部分に応力が集中しやすくなり、交換時期を早めることがあります。ホースを配管する際には長さに余裕を持ってご使用いただくよう、お願い致します。

株式会社十川ゴム
〒550-0015　大阪市西区南堀江４丁目２番５号
TEL(06)6538-1261　FAX(06)6531-3238
ホームページ　http://www.togawa.co.jp

■適用ホース仕様

構造：内外面－半透明シリコーンゴム
補強層－耐熱性強力合成繊維

呼称（mm）	内径（mm）	外径（mm）	最高使用圧力（MPa）	使用温度範囲（℃）	最小曲げ半径（mm）	色調	標準最大長さ（m）	適応基準等
12	12.7	20.1	0.5	−30～+150	130	半透明	10	昭和 61 年厚生省告示第 85 号（改正：平成 24 年厚生労働省告示第 595 号）
15	15.9	24.1			150			
19	19.0	28.2			180			
25	25.4	35.6			300			
32	32.0	43.8			360			
38	38.1	50.7			430			
50	50.8	65.0	0.3		550		6	

上記定尺以外の長尺品も受注生産にて製造可能です。別途ご相談下さい。

■使用上の注意事項

⚠ 警告	● 無極性有機溶剤(ベンゼン、トルエン、ヘキサン、ガソリンなど)、ハロゲン化炭化水素(塩化メチレン、トリクロロエタンなど)、高濃度の強酸、強アルカリ、動・植物油、鉱物油、スチームの配管材には絶対に使用しないで下さい。 ● ホースをスチーム洗浄する場合は、飽和蒸気圧力 0.2MPa(約130℃)以下で使用下さい。寿命維持のため、長時間の連続スチームは避けて下さい。 ● 食品用途に使用される場合は、流体の種類と温度によりホースから抽出される成分が増加し、食品を飲食する事により健康を害する恐れがあります。150℃未満であっても必ず貴社にて安全を確認の上使用して下さい。

この他に、使用上の注意事項につきましては、別途「取扱説明書」解説№911303①001 をご確認願います。

※本カタログに記載する性能は規格値ではありません。ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかご確認ください。また記載内容は性能向上、仕様変更などのため断りなく改訂することがありますので、ご了承ください。